


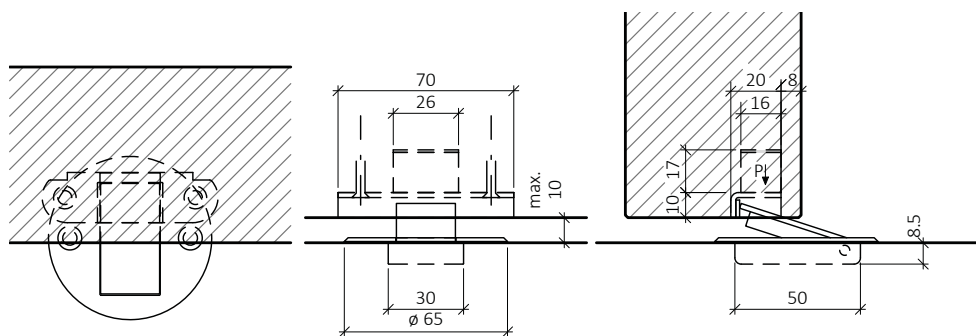

© 2010, BOME Technics AG

Montageanleitung FixFax®-6510 und FixFax®-7032

1. Position des Türstoppers am Boden und Einbau des Magnetes im Türblatt gemäss Zeichnung anzeichnen. Die Masse sind zwingend einzuhalten!
2. Nut für Magnetaussparung und Abdeckblech/-winkel im Türblatt einfräsen.
3. Magnet, mit angegebener Polrichtung «P» einsetzen. Abdeckblech/-winkel einlegen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
4. Vor dem Bohren der Bodenaussparung muss die Flucht der Mittelachse Magnet und der Mittelachse Bodenposition nochmals geprüft werden.
5. Aussparung im Boden mit Werkzeug bohren, welches dem Bodenmaterial entspricht.
6. FixFax®-Türpuffer einlegen, Öffnungsrichtung kontrollieren und verschrauben resp. mit Silikon-/Epoxykleber einkleben (Aushärtungs-/Trocknungszeiten beachten). Achtung, beim Einkleben des Türpuffers ist eine spätere Demontage allenfalls nicht mehr möglich.

7. Wir empfehlen, den FixFax® in Kombination mit einem Türschliesser zu installieren, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und eine gleichmässige Funktionalität zu gewährleisten. Diese Kombination hilft, das System effizient und fehlerfrei zu betreiben.

Einsatzbereich


Geeignet für den Innenbereich, jedoch nicht für Nassbereiche, bei Temperaturen zwischen -5° und +45° C.

Reinigung und Wartung

Um die Funktionsfähigkeit des Türstoppers über längere Zeit sicherzustellen, sollte er alle 1 bis 2 Monate gereinigt werden. Schmutz-, Staubpartikel und Wasser im Gehäuse mit Staubsauger entfernen. Es darf kein aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

Garantie

Die Herstellergarantie für FixFax®-Produkte beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Der Garantieanspruch besteht lediglich auf das Material (Warenaustausch) nicht auf weitere Leistungen wie Lieferung

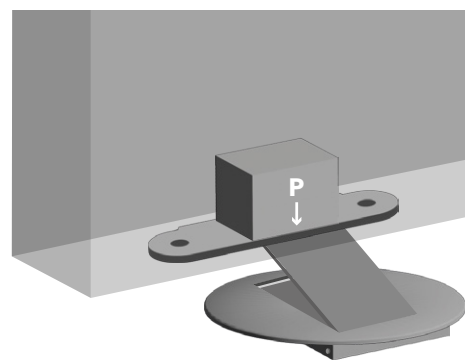

und Montage. Bei unsachgemässer Montage verfällt die Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle.

Hinweise (Sicherheitswarnungen)

Um die Funktionsfähigkeit der FixFax®-Türpuffer sicherzustellen, müssen die Montagehinweise genau befolgt werden. Der Hersteller und die Vertriebspartner von FixFax®-Produkten lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemässe Handhabung verursacht werden. FixFax®-Türpuffer funktionieren mit Magnetfeldern, die dafür verwendeten Magnete bieten beim unsachgemässen Umgang ein Gefahrenpotential. Äussere Einflüsse auf das Magnetfeld können Fehlfunktionen verursachen. Für dadurch verursachte Sach-, Folgeschäden und entstandene Kosten lehnt der Hersteller sowie die Vertriebspartner jegliche Haftung ab.

Kontakt

Für technischen Support wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder informieren Sie sich über **bome-technics.ch**.

⚠ Nur mit **Magneten aus Original-Set** funktionsfähig. Nicht tauschen. ⚠ Fonctionne **uniquement avec les aimants du set d'origine**. Ne pas échanger.

Instructions de montage FixFax®-6510 et FixFax®-7032

1. Tracer la position du butoir de porte au sol et celle du montage de l'aimant dans le panneau de porte selon dessin. Les cotes doivent être impérativement respectées!
2. Fraiser la rainure pour l'aimant et la tôle/l'équerre de recouvrement dans le panneau de porte.
3. Placer l'aimant vers le bas, en respectant la polarité «P». Mettre en place tôle/l'équerre de recouvrement et la fixer à l'aide des vis fournies.
4. Avant le perçage de la découpe de sol, vérifier encore une fois l'alignement des axes d'aimant et de la position au sol.
5. Percer la découpe dans le sol avec un outil correspondant au revêtement et matériau de sol.
6. Mettre en place le butoir de porte FixFax®, vérifier le sens d'ouverture et le visser ou le coller avec un adhésif silicone ou époxyde (tenir compte du temps de séchage/de durcissement). Attention, si le butoir de porte est collé, un démontage ultérieur ne sera éventuellement plus possible.

7. Nous recommandons d'installer le FixFax® en combinaison avec un ferme-porte afin de prolonger la durée de vie du produit et de garantir une fonctionnalité uniforme. Cette combinaison aide à maintenir le système efficace et sans erreurs.

Domaine d'utilisation

Convient pour une utilisation en intérieur, mais pas dans les zones humides, à des températures comprises entre -5° et +45° C.

Nettoyage et entretien

Pour assurer le bon fonctionnement du butoir de porte à long terme, il convient de le nettoyer tous les 1 à 2 mois. Enlever avec un aspirateur les particules de saleté, de poussière et d'eau dans le boîtier. N'utiliser aucun produit de nettoyage agressif.

Garantie

La garantie de fabricant des produits FixFax® est de 1 an dès la date de l'achat. La garantie se limite au matériel (remplacement de la marchandise) et non à d'autres prestations comme la livraison et le montage. La garantie tombe en cas d'utilisation


inappropriée. Veuillez vous adresser au vendeur pour toute prétention de garantie.

Indications (avertissements de sécurité)

Les instructions de montage doivent être scrupuleusement respectées pour que le bon fonctionnement des butoirs de porte FixFax® soit assuré. Le fabricant et les partenaires de distribution des produits FixFax® déclinent toute responsabilité pour des dégâts provenant d'une utilisation ou manipulation inappropriée. Les butoirs de porte FixFax® fonctionnent avec des champs magnétiques et les aimants utilisés pour cela peuvent représenter un danger potentiel en cas d'utilisation ou manipulation inappropriée. Dysfonctionnement à cause des effets extérieurs au champ magnétique peut arriver. Pour dégâts matériels, dommage consécutif et coût issu le fabricant et le revendeur refusent la responsabilité pénale.

Contact

Pour le support technique, veuillez vous adresser à votre revendeur ou consultez le site **bome-technics.ch**.

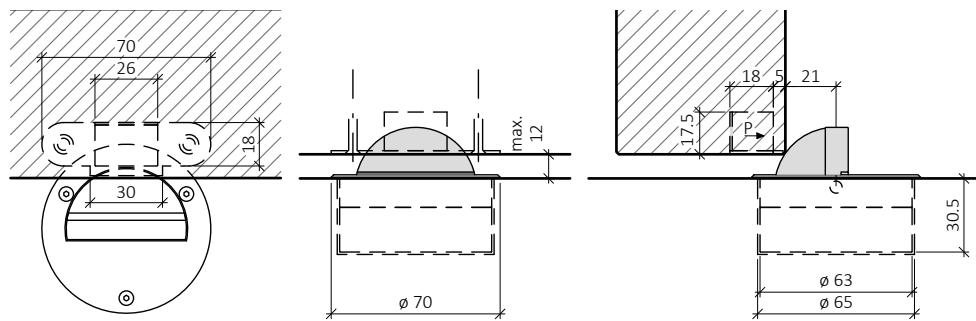

FixFax®-7032

© 2010, BOME Technics AG

Installation instructions for FixFax®-6510 and FixFax®-7032

1. Mark out the position of the door stop on the floor and where to fit the magnet in the door leaf, as shown in the drawing. The dimensions must be kept to without fail.
2. Mill the groove for the magnet recess and the cover plate/angle in the door leaf.
3. Insert the magnet with the pole in the indicated direction „P“. Put the cover plate/angle in place and fasten it using the supplied screws.
4. Before drilling the floor recess, check once again that the centre line of the magnet and the centre line of the floor position are in line, i.e. properly aligned.
5. Drill the recess in the floor using a tool suitable for the floor material.
6. Put in the **FixFax®** door stop, check the direction of opening and screw it down or adhere it using silicone/epoxy resin adhesive (allow for the curing time of these adhesives).
Note: If an adhesive is used, the door stop cannot be removed later.

7. We recommend installing the **FixFax®** in combination with a door closer to extend the product's lifespan and ensure consistent functionality. This combination helps to operate the system efficiently and without errors.

Range of use


For interior use, not in wet areas, between max. -5° to +45°C.

Cleaning and maintenance

To keep the door stop in working order in the long term, it should be cleaned every 1 to 2 months. Remove dirt, dust and water in the casing using a vacuum cleaner. Never use an aggressive cleaning agent.

Warranty

FixFax® products are covered by a 12-month manufacturer's warranty from the date of purchase. A warranty claim can be made solely as regards the material (product replacement), but not in respect of other services/software, such as delivery and assembly. The warranty coverage becomes invalid in the case of unprofessional installation. In the

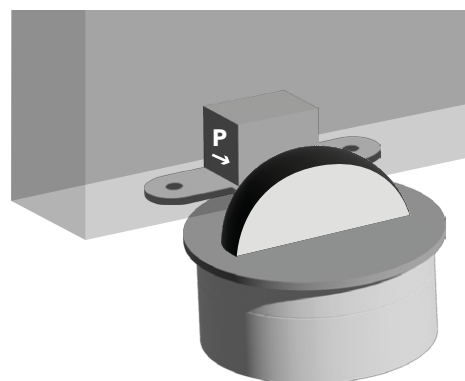

event of a warranty claim, please contact your local supplier/point of purchase.

Notes (safety warnings)

To keep the **FixFax®** door stop in working order, the installation instructions must be followed exactly. The manufacturer and the sales partner of **FixFax®** products reject all liability for damage caused by incorrect use/handling. **FixFax®** door stops function on the basis of magnetic fields. The magnets used in this respect have a hazard potential if they are handled unprofessionally. Malfunctions caused by external influences to the magnetic field may happen. The manufacturer and reseller are disclaiming any liability in case of tangible- or consequential damages and its related cost, caused by such malfunctions.

Contact

Please contact your supplier or inform yourself at **bome-technics.ch** if you need technical support.

⚠ Works only **with magnets from the original set**. Do not replace. ⚠ Funziona **solo con i magneti del set originale**. Non sostituire.

Istruzioni di montaggio FixFax®-6510 e FixFax®-7032

1. Conformemente al disegno, tracciare la posizione del fermaporta sul pavimento e la posizione di montaggio del magnete nel pannello della porta. È imperativo rispettare le dimensioni!
2. Fresare nel pannello della porta la scanalatura per la cavità del magnete e della lamiera/angolare di copertura.
3. Inserire il magnete rivolto verso «P», rispettando l'indicazione della polarità. Inserire la lamiera/angolare di copertura e fissare con le viti comprese nella fornitura.
4. Prima di forare l'apertura nel pavimento, occorre controllare nuovamente l'allineamento dell'asse centrale del magnete e dell'asse centrale della posizione sul pavimento.
5. Forare l'apertura nel pavimento usando un attrezzo adatto al materiale del pavimento.
6. Inserire il battiporta **FixFax®**, controllare la direzione d'apertura e avvitare, rispettivamente incollare con adesivo ai siliconi/epossidico (rispettare i tempi di indurimento/essiccazione).

7. Raccomandiamo di installare il **FixFax®** in combinazione con un chiudiporta per prolungare la durata del prodotto e garantire una funzionalità costante. Questa combinazione aiuta a far funzionare il sistema in modo efficiente e senza errori. Attenzione, scegliendo di incollare il battiporta, non sarà più possibile smontarlo più tardi.

Campo d'impiego

Per interni, non a parti umide. a temperature da -5° a +45° C al massimo.

Pulizia e manutenzione

Per assicurare la funzionalità del battiporta per lungo tempo, dovrà essere pulito ogni 1-2 mesi. Rimuovere con un aspirapolvere le particelle di sporco, di polvere nell'involucro e d'acqua. Non è permesso usare detersivi aggressivi.

Garanzia

La garanzia di fabbrica per i prodotti **FixFax®** è di 1 anno dalla data d'acquisto. Il diritto alla garanzia comprende unicamente il materiale (sostituzione della merce) e non ulteriori prestazioni quali la fornitura e il montaggio. In caso di montaggio

inappropriato la garanzia decade. In caso di garanzia si rivolga al rivenditore dal quale ha acquistato il prodotto.

Osservazioni (avvertenze sulla sicurezza)
Per assicurare la funzionalità del battiporta **FixFax®** è indispensabile attenersi esattamente alle istruzioni di montaggio. Il produttore e il rivenditore dei prodotti **FixFax®** declinano ogni responsabilità per danni causati da un uso inappropriato. I battiporta **FixFax®** funzionano con campi magnetici. I magneti, se usati in maniera inappropriata, possono costituire un potenziale pericolo. Disfunzione a causa di effetti esterni sul campo magnetico possono comparire. Per danneggiamenti materiali, danni impliciti e costi costituiti il fabbricante e il partner commerciale respingono la responsabilità penale.

Contatto

Per il supporto tecnico si prega di rivolgersi al fornitore oppure di informarsi tramite **bome-technics.ch**.